

Servizio "e-mail gateway" Configurazione standard con provider email.it

Account utilizzata per l'invio (*):
Indirizzo mail: officeserv@email.it
Password : samsung01
Server smtp : smtp.email.it porta 25 o 587

(*) account gratuito da utilizzare solo per l'invio di messaggi; l'account potrà essere disattivato senza preavviso a discrezione del provider; l'installatore/utente sarà responsabile dell'eventuale utilizzo illegale o al di fuori di questo scopo dell'account.

Gli screen-shot seguenti si riferiscono a VM integrate in sistemi
OfficeServ 7030 / 7100 / 7200Lite:

Inserire parametri del server SMTP e del mittente "traducendo" il server smtp in IP ottenibile effettuando un ping.
Esempio: cmd->ping smtp.email.it >212.97.34.20

The screenshot shows the '8.5. System Parameters' configuration window with the 'E-mail Gateway' tab selected. The parameters are as follows:


SMTP Server	
Host ID	212.97.34.20
Port	25
SMTP User ID	officeserv
Password	*****
Domain	email.it
This server requires an encrypted connection(SSL/TLS)	No
Type of encrypted connection	SSL
Report	officeserv@email.it
Reply To	officeserv@email.it
TimeZone	Greenwich Mean Time
Daylight Saving	Yes

Inserire gli stessi dati sulle impostazioni "E-Mail Gateway" del blocco "MClass"

The screenshot shows the 'MClass Block (Standard)' configuration window with the 'E-Mail Gateway' tab selected. The parameters are as follows:

E-Mail Gateway	
Host ID	212.97.34.20
Port	25
SMTP User ID	officeserv
Password	*****
Domain	email.it
Attempts	3
Retry Interval	10
Adjust message retention	<input checked="" type="checkbox"/>
Message retention to use	0
This server requires an encrypted connection(SSL/TLS)	No
Type of encrypted connection	SSL

Abilitare all'interno della casella vocale la funzionalità "E-Mail Gateway" ed impostare l'indirizzo completo del mittente e del ricevente che può anche essere multiplo.

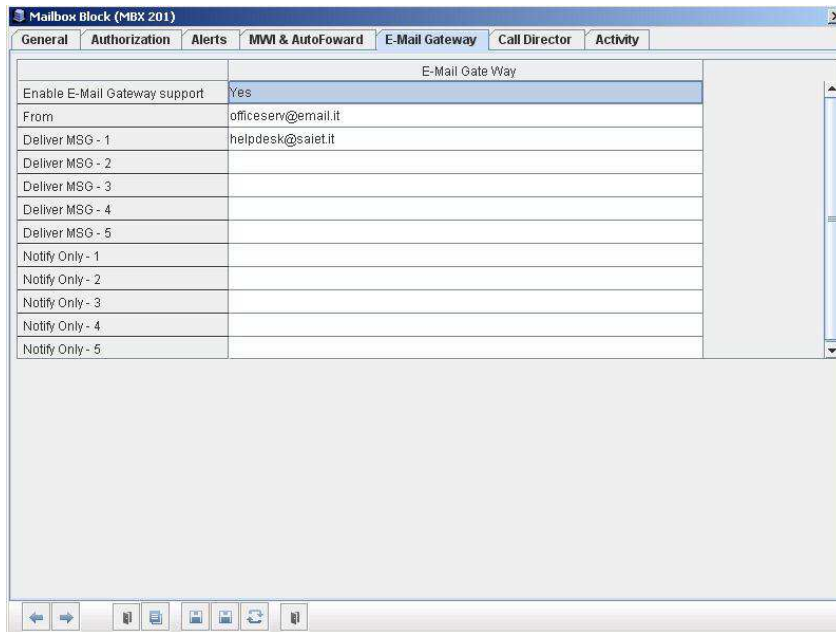

Per non aver problemi di saturazione di memoria è possibile impostare nella classe di servizio delle MBX le due impostazioni indicate sotto per eliminare automaticamente il messaggio lasciato in casella dopo aver correttamente inviato la mail al destinatario.

